

## HDS 6/14-4 C

De HDS 6/14-4 C is een 1-fase warmwaterhogedrukreiniger in de compacte klasse met een 4-polige, watergekoelde elektromotor, 1-knopsbediening en ecoefficiency-niveau.



Bestelnr.

1.170-904.0

- Rendabele ecoefficiency-stand
- Lucht- en watergekoelde, 4-polige, langzaam draaiende motor
- Energiebesparend EASY!Force hogedrukpistool voor moeiteloos werken

### Technische gegevens

EAN Code		4066529135353
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	280 - 560
werk druk	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Max. druk	bar	200
Temperatuur	°C	min. 80 - max. 155
Vermogen	kW	3,4
Verbruik stookolie of gas vollast	kg/u	3,6
Verbruik stookolie ecoefficiency	kg/u	2,9
Stroomkabel	m	5
Brandstoftank	l	15
Gewicht (met accessoires)	kg	121,4
Gewicht inclusief verpakking	kg	133,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	1066 x 650 x 920

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Lengte van de hogedrukslang	m	10
Type hogedrukslang		Lange levensduur
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier		■
Softdempingssysteem (SDS)		■
Hogedrukspuitlans		■
Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelen tank		■
Servo-besturing		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Rendabiliteit

- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 20 procent.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie


## Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock

- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
- Gepatenteerd Kärcher powermondstuk met tot 40% meer reinigingskracht.

## Bedrijfszekerheid

- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine

## TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-904.0

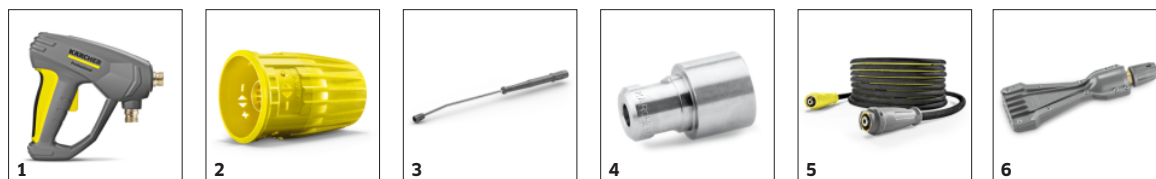

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
<b>Spuitpistool</b>				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
<b>Servo Control-regelaar</b>				
Servobesturingsregelaar, < 750 l/u	2	4.118-007.0	Servo-regeling voor waterstroom en drukregeling (< 750 l/h) op spuitpistool.	■
<b>SPIJTLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Spujtlans, 1050 mm, draaibaar	3	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roterbaar.	■
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>				
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>				
Power sproeier 25°, 036	4	2.113-005.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-035.0	Hogedrukslang (DN6) van 10 meter lang met aan beide zijden EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Geschikt tot 250 bar en met ANTI!Twist.	■
<b>ECO!BOOSTER</b>				
eco!Booster TR 036	6	2.113-083.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 036).	□
<b>DICHTINGEN FÜR TR-GEWINDE</b>				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	7	2.880-001.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren